



Электрические конвекторы серии TLS предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

2 уровня мощности нагрева.
 Световой индикатор работы
 Встроенная защита от перегрева и от работы в опрокинутом положении.
 Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.

Для увеличения потока воздуха через конвектор, модель TLS-603 T укомплектована встроенным вентилятором на передней панели.




Ручка управления и термостат.

TLS-601



TLS-603 T

РАЗМЕРЫ (мм)

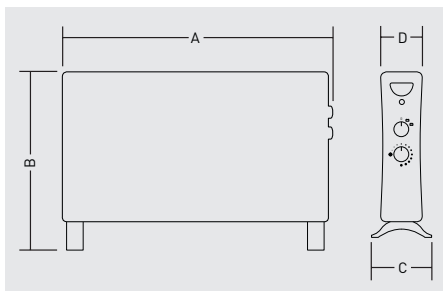

Модель	A	B	C	D
TLS-601	685	420	190	120
TLS-603 T	685	420	190	120



Световой индикатор работы.
 Ручка для переноски.



Принудительное движение воздуха TLS-603 T.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. при 50 Гц (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Прин. движ. возд.	Цвет	Вес (кг)	Размеры (ДхШхВ) (мм)
TLS-601	230	1000-2000	8,7		Белый / черный	4,3	685x190x420
TLS-603 T	230	1000-2000	8,7	•	Белый / черный	4,5	685x190x420